

1000W BALLOON LIGHT

**電子安定器
内蔵!!**

再点灯が早い

間違えて電源プラグが抜けた時など、銅鉄安定器では15～20分待たなければならず作業を進行する上で大きなロスでした。

しかし電子安定器は5～10分と大幅に短縮されロスを最小限に抑えることができます。

日本全国・世界中で使用可能

電圧90～240Vに対応し、プラグを変更すれば200Vからも電源を確保でき、建設現場などでも活躍が期待できます。周波数も50/60Hzに対応し、日本全国はもちろん世界中で使用可能。

電圧の降下に強い

従来の銅鉄安定器ではコードリールを使用すると抵抗が増え、暗くなったり、立消えすることがありました。

しかし、電子安定器は電圧変動に強く、コードリールを使用しても問題なく点灯します。

調光が可能


100%・75%の調節ができるので省エネ点灯が可能です。また、消灯したままバルーンを膨らますこともできるので看板として昼間でも活躍できます。

※商品に発電機は含まれません。



※開脚部は高さを二段階調節できます。

**最大の特徴は
裏面へGO!**



軽い! 搬送、設置、撤収、収納 全てが簡単

銅鉄安定器を使用した 従来機に比べ

総質量約 **-40kg** のダイエット

バルーンに内蔵することで安定器ユニットが
無くなり、収納バッグ2個に収まります。



軽い!

バルーン
10.1kg

五脚
10.7kg

収納バッグ
0.7kg

総質量
21.5kg

▶ 搬送

安定器ユニットが無くなり、収納バッグ2個に収まる上に総質量が21.5kgと軽いため積み込み～荷降ろしまで一人で作業することができます。またコンパクト設計なのでトラックの荷台の空いた僅かなスペースに積み込めます。



▶ 設置

マスト上段は伸ばしきると自動でストッパーが働き、ノブで固定する必要がありません。また安定器ユニットが無くなったことで余計な配線が無く、コンセントに挿すだけで点灯できます。バルーンはファンの圧力で本体のフレームが自動伸縮します。



▶ 撤収



コンセントを抜いて、五脚とバルーンを畳むだけ! マスト上段のストッパーはワンタッチで解除でき、エアブレーキマスト採用なので手を放しても急落下しない安全設計。五脚は5本全ての脚が運動しているため1回で全ての脚が閉じます。



▶ 収納

収納バッグに入れて縦置きも、平置きにして段積みでもでき、収納スペースを取りません。また、従来機に比べバルーン、五脚共に収納時の胴回りが一回り小さくなっています。


照度分布図 単位:ルクス



オプション

文字シート

用途に合わせて、シートのみを自在に張り替えることができます。



反射布バルーン

上に行く光を遮り、下方をより明るく照らします。標準装備のたいこ型バルーンとサイズが異なります(※)




標識バルーン

ちょうちん型のバルーンに文字シートを貼ることで看板を兼ねる照明として使用可能。
(注)設置する際は土嚢などを使用し、倒れないようご注意ください。



■外形寸法図 (単位: mm)

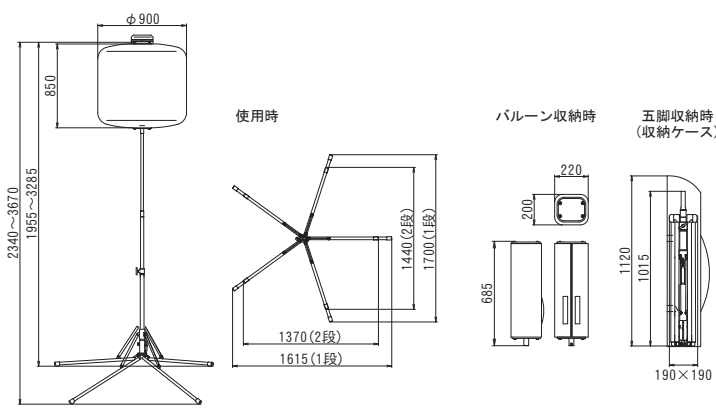

■仕様

型式		LB103BW-2
投 光 機	電圧 (V)	AC100※
	周波数 (Hz)	50/60
	電流 (A)	11.2 (電圧100V時)
	種類	メタルハライドランプ
	(W) x (灯)	1000 x 1
	調光機能	2段階調光: 100%/75%
	全光束 (ルーメン)	110,000
	使用可能温度範囲 (°C)	-10~40
	マスト形式	伸縮 3 段式 (エアブレーキ付)
	マスト操作	手動伸縮
寸 法	作業時 1 段 (L x W x H) (mm)	1615 x 1700 x 1955~3285
	作業時 2 段 (L x W x H) (mm)	1370 x 1440 x 2340~3670
	収納時 (L x W x H) (mm)	200 x 220 x 685
	収納ケース (mm)	190 x 190 x 1015
質 量	灯部 (kg)	10.1
	五脚 (kg)	10.7
	収納ケース (kg)	0.7
	総質量 (kg)	21.5
推奨発電機		G1600IS

※電源プラグ変更により90~240V使用可能

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT012 20年12月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111
- ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993

yanmar.com