


■外形寸法図（単位：mm）

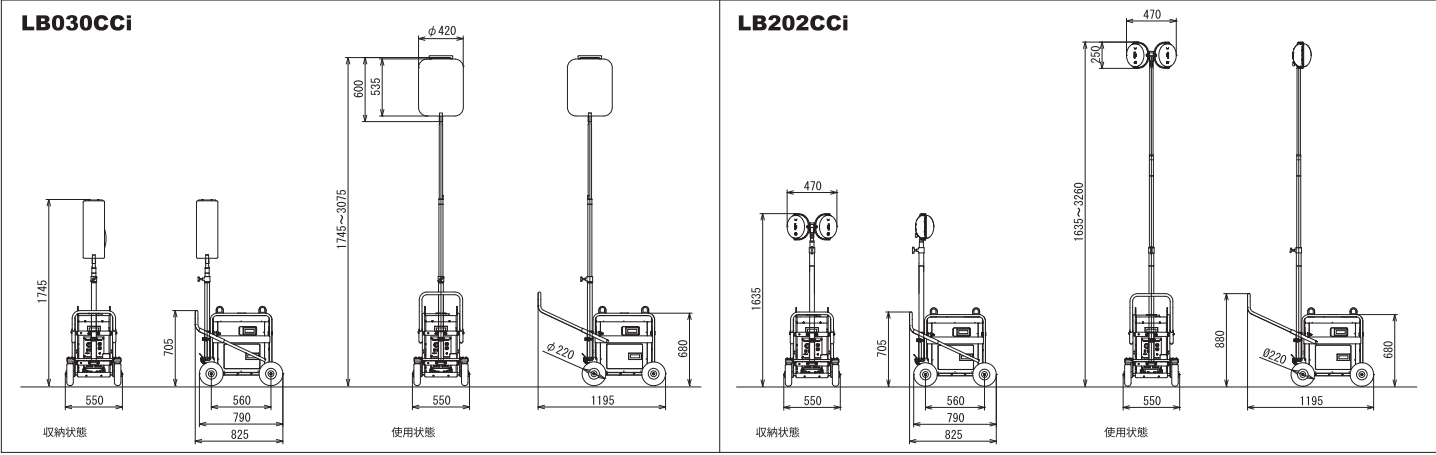

■仕様

投光機	型式		LB030CCi	LB202CCi
	電圧 (V)		AC100	AC100
	周波数 (Hz)		50/60	50/60
	消費電力 (W)		330	400
	種類		LED/ バルーン	LED/ スポット
	調光 (W)		300/200/100	200/100/35
	灯数		1	2
	全光束 (lm)		40000/30000/16000※1	56000/28000/9800※1
	使用可能温度範囲 (℃)		-10 ～ 40	
	マスト	マスト形式	伸縮式 3 段 (エアブレーキ付)	
		マスト操作	手動伸縮	
	台車	タイヤ	外径 220mm 空気入りタイヤ (2. 50-4)	
		タイヤ空気圧 (kPa)	245 (2. 5kgf/ c m ²)	
	寸法	ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	
作業時 (LxWxH) (mm)		1195x550x1745 ～ 3075	1195x550x1635 ～ 3260	
質量	収納時 (LxWxH) (mm)	825 × 550 × 1745	825 × 550 × 1635	
	灯部 (kg)	9	7. 2	
	マスト (kg)	2. 2	2. 7	
	台車 (kg)	28. 6		

発電機	型式		LBG160i	
	形式		多極界磁回転型	
	周波数 (Hz)		50/60 切替式	
	交流	定格出力 (kVA)	1. 6※2	
		定格電圧 (V)	100	
		定格電流 (A)	16	
	エンジン	エンジン種類	空冷 4 ストロークガソリンエンジン	
		総排気量 (cm3)	79. 7	
		使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
		スパークプラグ	A5RTC (TORCH)	
			CR5HSB (NGK)	
		エンジンオイル	4 サイクル用エンジンオイル SE 級以上	
		オイル規定量 (L)	SAE 10W-30	
	燃料タンク容量 (L)		0. 38	
	始動方式		11	
	使用環境温度 (℃)		リコイルスタータ式	
	寸法 (LxWxH) (mm)		-5 ～ 40	
乾燥質量 (kg)		528x310x550	578x310x554	
総質量 (kg)		36. 1		
総質量 (kg)		75. 9	74. 6	
運転時間 (h)		27. 5※3	25. 4※3	

※1 表記数値は最大値。LED 素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
※2 発電機を下記環境に使用されると、出力が低下する場合があります。以下場合は発電機の負荷を下げてください。 ・周囲温度：40℃以上 ・気圧：100kPa 以下 ・相対湿度：30% 以上
※3 運転時間は気温や湿度等の条件により変動するため、あくまでも目安となります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT080 23年12月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004)北海道札幌市厚別区厚別東 4 条 4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025)宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025)埼玉県上尾市上尾 下 998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050)愛知県海部郡離江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0068)大阪府東大阪市高井田本道1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857)福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223)沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

- ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055)福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993

yanmar.com

LIGHT BOY

NETIS 登録製品
KT-230144-A

発電機一体型LED投光機
LB030CCi / LB202CCi


長時間運転

スリムバルーン
300W

たまご型スポット
200W×2灯



LB030CCi

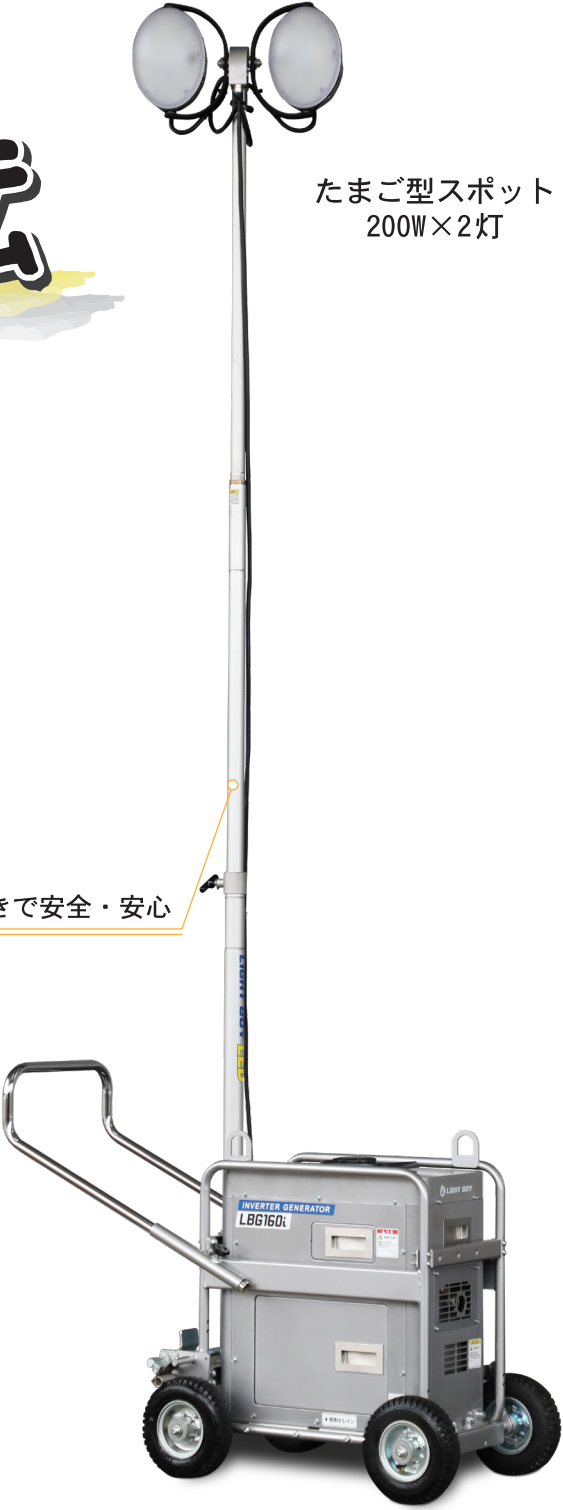


LB202CCi

LB030CCi

300Wで
連続運転

27.5h

※エコモード使用時

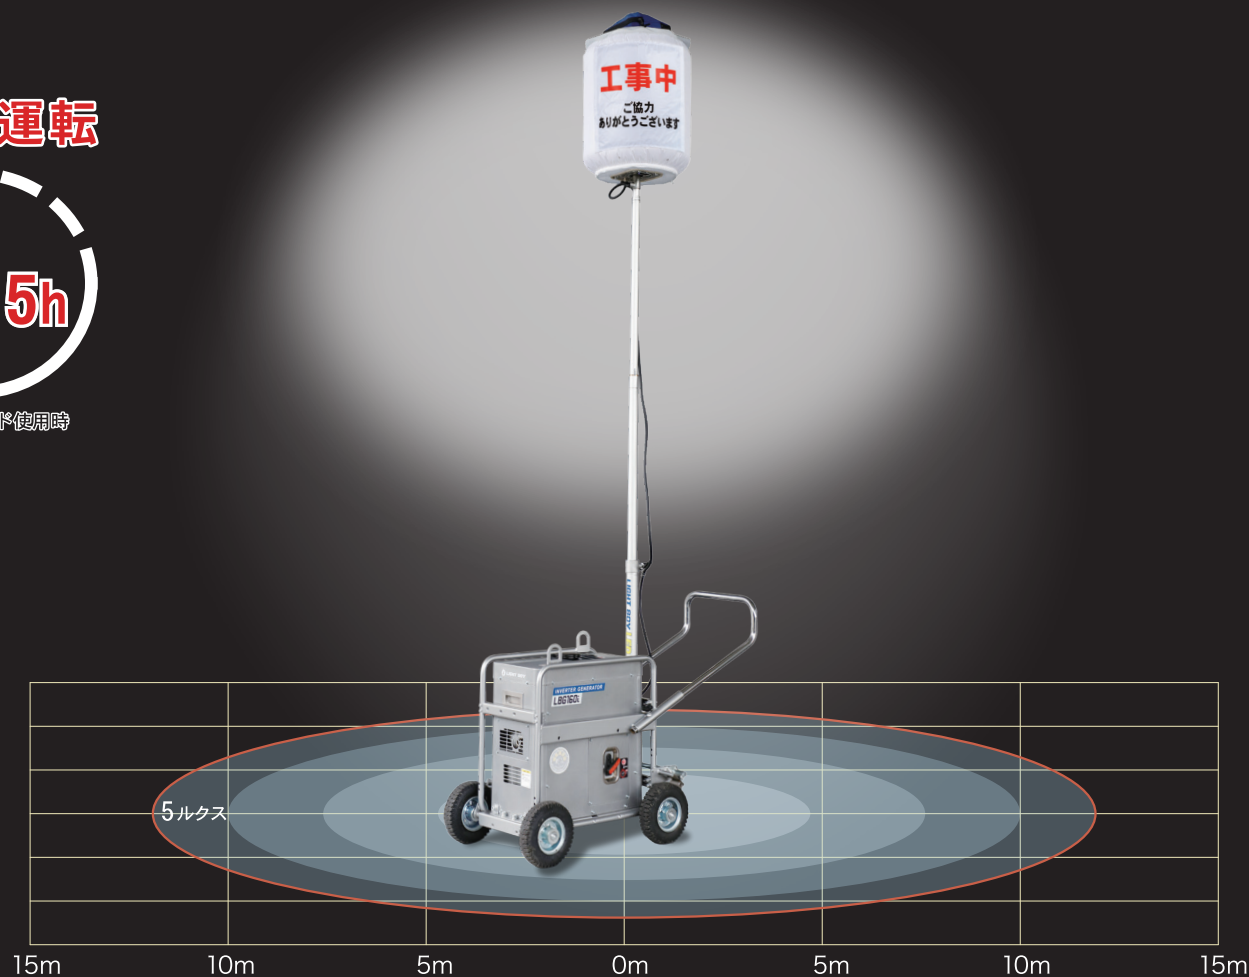


LB202CCi

400Wで
連続運転

25.5h

※エコモード使用時

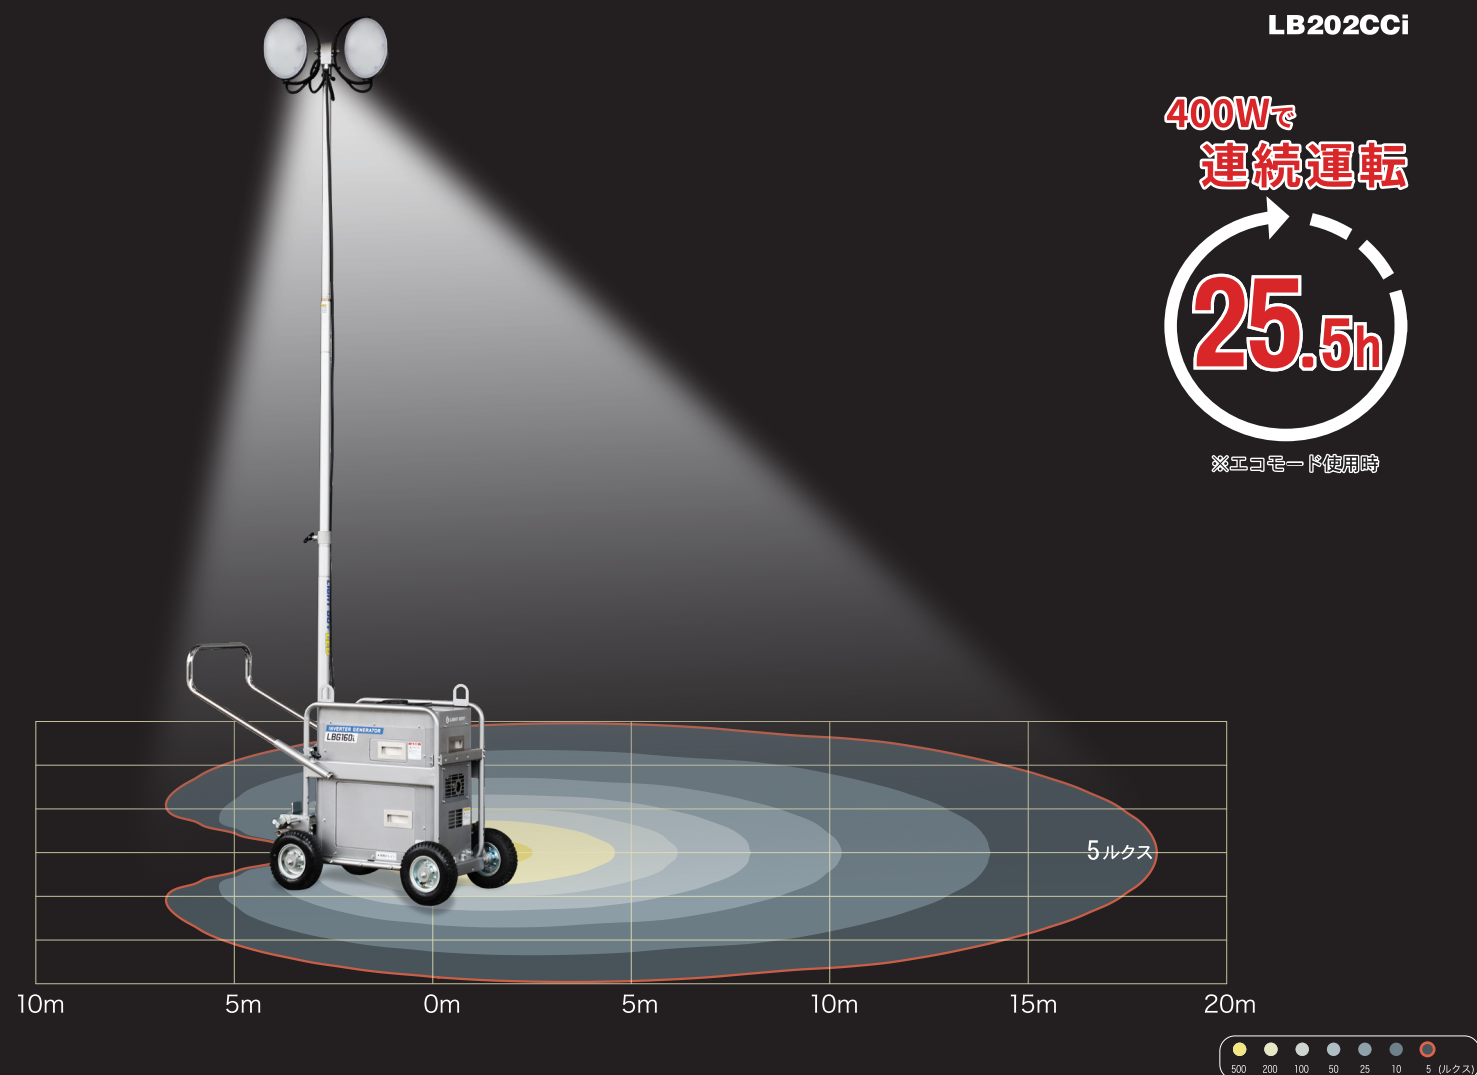

大容量タンク

長時間運転が可能な11Lのタンクを採用しました。

連続運転時間	従来の ポータブル発電機 (1600Wタイプ)	一体型発電機
LED300W バルーンライト	13時間	→ 27.5時間
LED400W スポットライト2灯	11.5時間	→ 25.5時間

※エコモード使用時

メンテナンス時間

従来機に比べ大幅に短縮できます。

メンテナンス箇所	従来の ポータブル発電機	一体型発電機
リコイルロープの交換	50分	→ 約 10分
燃料フィルターの清掃	30分	→ 約 10分
キャブレターの清掃	10分	→ 約 5分


コンパクト

小型台車+スリムバルーンなので、歩行者の邪魔になりません。




機動性

4輪エアタイヤのため、軽量で悪路に強いです。

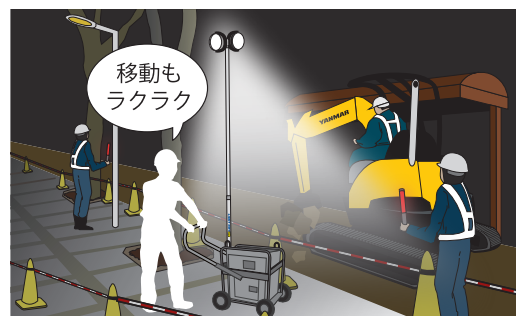

軽量


軽量なため重機なしでも人の手で積載できます。

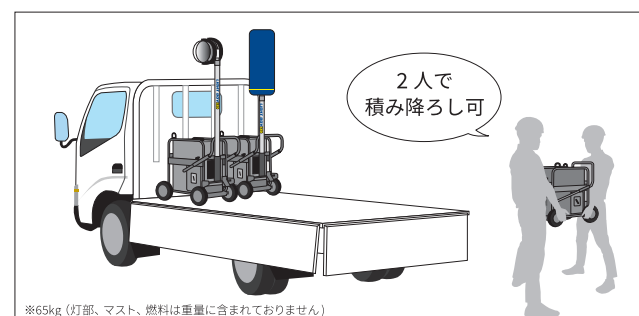

※65kg (灯部、マスト、燃料は重量に含まれておりません)

収納性

コンパクトで2段積みもでき収納性に優れています。

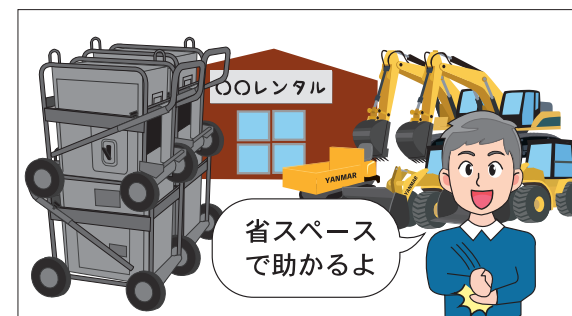


1.6kwインバーター発電機

パソコンやスマートフォンも安全に使用できます。



騒音対策

環境に配慮し、住宅街でも使用できます。

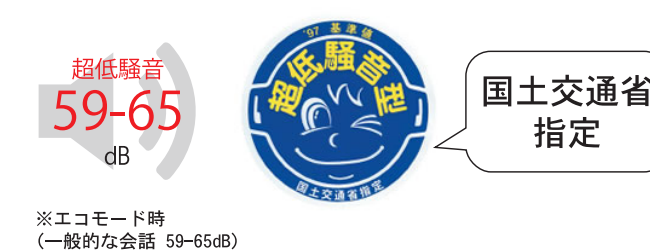※エコモード時
(一般的な会話 59-65dB)