

**LIGHT BOY**

**LED 300W×1灯**

**LB030WS-1 / LB030CS-2**

**NETIS** 登録製品  
KT-230144-A



**LED**  
**投光機**

移動、設置、点灯、全てが早い  
LEDバルーン 三脚タイプ

■LED300Wでメタハラ400Wの明るさ

■調光機能で運転時間延長

**LB030WS-1**

軽量だから1人でも  
スピーディーに持ち運べる



**LB030CS-2**

ケース1つに全てが収まり  
段積みでスッキリ収納



# 大光量300WLED

## メタハラ400W相当の明るさ

指向性の強いLEDをバルーン布で覆うことで眩しさを軽減。やわらかい光で360度全方向を照らします。

### 省エネ (調光機能)

調光機能を使用すれば更に省エネ効果を得られ、コスト削減にも貢献します。

|      |      |       |
|------|------|-------|
| メタハラ | 400W | 6.5時間 |
| LED  | 300W | 10時間  |
|      | 200W | 13時間  |
|      | 100W | 14時間  |

\* ヤンマー発電機G900iSでの比較

### 瞬時点灯

初期点灯時も再点灯時もスイッチを入れたらすぐにMAXの明るさになります。

### 長寿命40,000時間

LEDはほぼ交換の必要が無いほど長寿命。

|      |          |
|------|----------|
| ハロゲン | 2,000時間  |
| メタハラ | 12,000時間 |
| LED  | 40,000時間 |

## 照明 + 案内板

手元を照らしつつ、遠くからでも目立つ看板・目印としても活躍。  
シワの寄り難い円柱型のバルーンは文字も大きくハッキリ見えます。



工事用途



防災用途



コンセントに繋ぐだけで点灯  
誰でも簡単に操作できる


### エアブレイキマスト

昇降中に手を放してもバルーン部がゆっくり下りてくるので安全。バルーン自体も落下の衝撃で破損する心配がありません。



ゆっくり下りるので安全

### オリジナル三脚

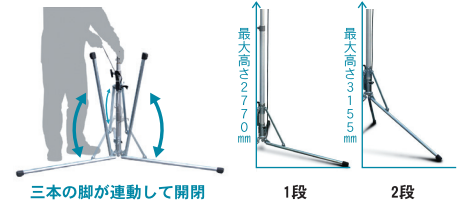

#### ソフトケースタイプ

LB030WS-1




#### ハードケースタイプ

LB030CS-2



### 照度分布図 (単位: lx)

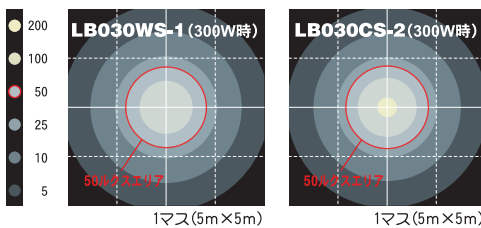

### オプション

#### 文字シート




#### デザインバルーン



#### プリントバルーン



### 外形寸法図 (単位: mm)

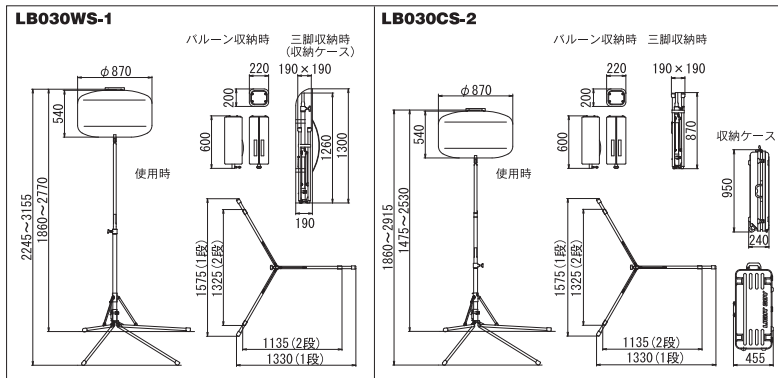

### 仕様

|                                  | 型式                   | LB030WS-1            | LB030CS-2                           |
|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------------|
|                                  |                      | AC100                | 50/60                               |
| ラン<br>プ<br>マ<br>ス<br>ト<br>機<br>法 | 電圧 (V)               | 50/60                | 3.3                                 |
|                                  | 周波数 (Hz)             | LED                  | 300/200/100                         |
|                                  | 電流 (A)               | 40000/30000/16000※1  | ~10~40                              |
|                                  | 種類                   | 調光 (W)               | 伸縮式 2 段 (エアブレイキ付) 伸縮式 3 段 (エアブレイキ付) |
|                                  | 全光束 (lm)             | 300/200/100          | 40000/30000/16000※1                 |
|                                  | 使用可能温度範囲 (°C)        | 1330x1575x1860~2770  | 1330x1575x1475~2530                 |
|                                  | マスト形式                | 作業時 1 段 (LxWxH) (mm) | 1135x1325x2245~3155                 |
|                                  | マスト操作                | 作業時 2 段 (LxWxH) (mm) | 1135x1325x1860~2915                 |
|                                  | マスト操作                | 200x220x600          | 240x455x950                         |
|                                  | 作業時 1 段 (LxWxH) (mm) | 190x190x1260         | 190x190x870                         |
| 機<br>法                           | 作業時 2 段 (LxWxH) (mm) | 190x190x1300         | 240x455x950                         |
|                                  | 灯部                   | 200x220x600          | 240x455x950                         |
|                                  | 三脚                   | 190x190x1260         | 190x190x870                         |
|                                  | 収納ケース                | 190x190x1300         | 240x455x950                         |
| 質<br>量                           | 灯部 (kg)              | 2.2                  | 2.0                                 |
|                                  | マスト (kg)             | 5.5                  | 5.5                                 |
|                                  | 三脚 (kg)              | 0.6                  | 6.5                                 |
|                                  | 収納ケース (kg)           | 17.5                 | 23.2                                |
| 推奨発電機                            |                      | G900iS2              |                                     |

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

### 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1  
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198  
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT006 23年12月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蟹江町戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993  
**yanmar.com**