


■外形寸法図 (単位: mm)

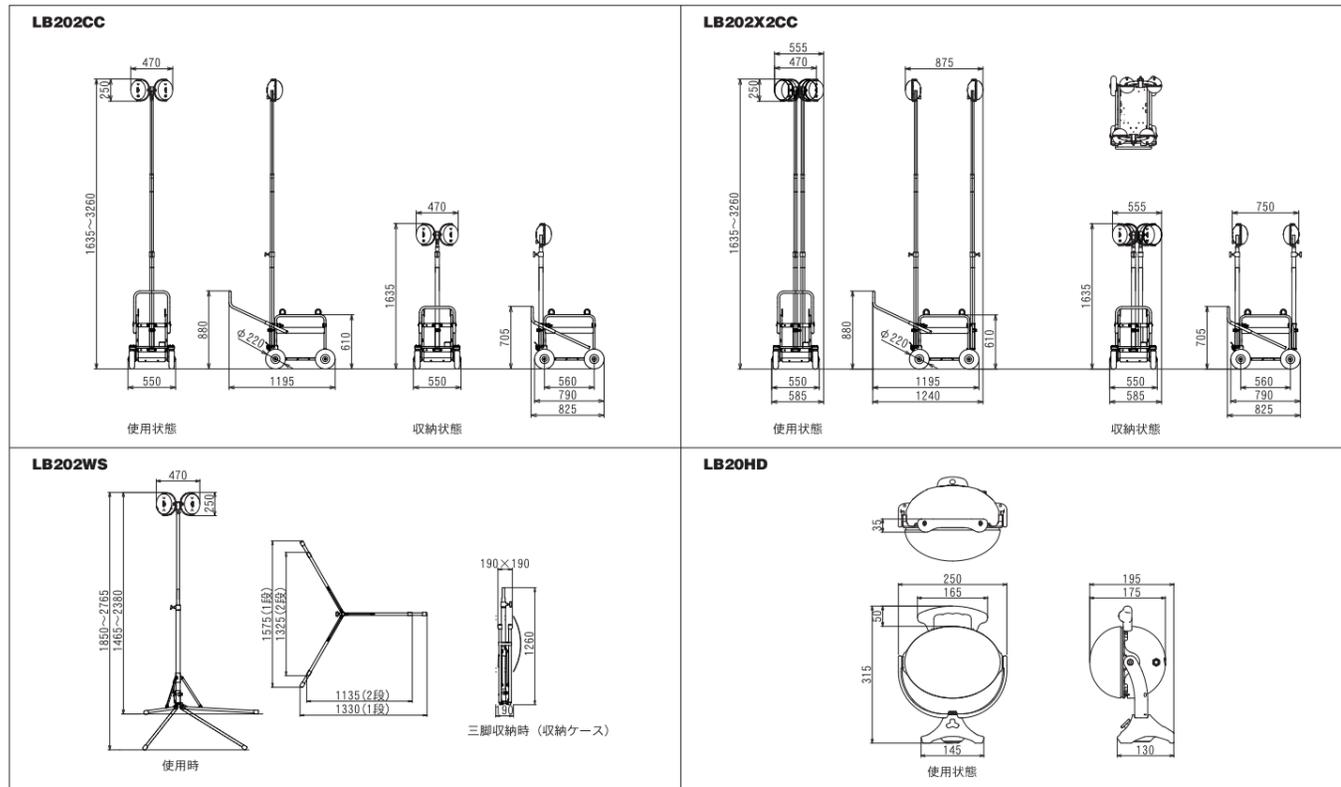

■仕様

| 型式 | LB202CC | LB202X2CC | LB202WS | LB20WS | LB20HD | |
|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 電圧(V) | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | AC100 | |
| 周波数(Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |
| 消費電力(W) | 400 | 800 | 400 | 200 | 200 | |
| 種類 | LED/スポット | LED/スポット | LED/スポット | LED/スポット | LED/スポット | |
| 調光(W) | 200/100/35 | 200/100/35 | 200/100/35 | 200/100/35 | 200/100/35 | |
| 灯数 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 全光束(1m) | 56000/28000/9800※1 | 112000/56000/19600※1 | 56000/28000/9800※1 | 28000/14000/4900※1 | 28000/14000/4900※1 | |
| 使用可能温度範囲(°C) | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | -10~40 | |
| マスト | | | | | | |
| マスト形式 | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | 伸縮式3段(エアブレーキ付) | 伸縮式2段(エアブレーキ付) | 伸縮式2段(エアブレーキ付) | - | |
| マスト操作 | 手動伸縮 | 手動伸縮 | 手動伸縮 | 手動伸縮 | - | |
| 台車 | | | | | | |
| タイヤ | 外径220mm 空気入りタイヤ(2.50-4) | 外径220mm 空気入りタイヤ(2.50-4) | - | - | - | |
| タイヤ空気圧(kPa) | 245(2.5kgf/cm ²) | 245(2.5kgf/cm ²) | - | - | - | |
| ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | 足踏み式駐車ブレーキ | - | - | - | |
| 作業時(LxWxH)(mm) | 1195x550x1635~3260 | 1240x585x1635~3260 | - | - | 250x195x315 | |
| 寸法 | 1段 | - | 1330x1575x1465~2380 | 865x825x1400~2205 | - | |
| | 2段 | - | 1135x1325x1850~2765 | 755x720x1545~2350 | - | |
| | 収納時(LxWxH)(mm) | 825x550x1635 | 825x585x1635 | - | - | 250x195x315 |
| | 灯部 | - | - | 470x250x178 | 250x195x315 | - |
| | 三脚部 | - | - | 190x190x1260 | - | - |
| 質量 | 三脚部 | - | - | - | 95x95x1060 | - |
| | 五脚部 | - | - | - | - | - |
| | 三脚ケース | - | - | 190x190x1300 | - | - |
| | 灯部(kg) | 7.2 | 7.2x2 | 7.3 | 4.4 | - |
| | マスト(kg) | 2.7 | 2.7x2 | 2.2 | 1.2 | - |
| | 台車(kg) | 29.6 | 31.5 | - | - | - |
| 三脚(kg) | - | - | 5.5 | - | - | |
| 五脚(kg) | - | - | - | 2.8 | - | |
| 三脚収納ケース(kg) | - | - | 0.6 | - | - | |
| 総質量(kg) | 39.5 | 51.3 | 15.6 | 8.4 | 4.4 | |
| 推奨発電機 | G1600iS2 | G1600iS2 | G1600iS2 | G900iS2 | G900iS2 | |

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

LIGHT BOY

LED 200W×4灯/2灯/1灯

LB202CC/LB202X2CC/LB202WS/LB20WS/LB20HD

NETIS 登録製品
KT-230144-A

うまれました
たまごスポット LED200W



マストが高く
眩しさを軽減

ハンドルが長く
操作性向上

大型タイヤで
機動性向上

LB202CC

※本体に、発電機は含まれません

うまれました たまごスポット LED200W

■ ワイドに照射


たまご型なので180度以上を広範囲に照らせ、建築現場(内装工事)や消防/警察の検証にも適しています。

■ オリジナル電源内蔵 特許申請中

オリジナル電源を内蔵することにより、軽量コンパクトで持ち運び便利。かわいいデザイン、便利な調光、イベントから現場まで幅広く使えます。

■ 持ち運びラクラク


収納ケース(オプション)に入れて、持ち運びができます。

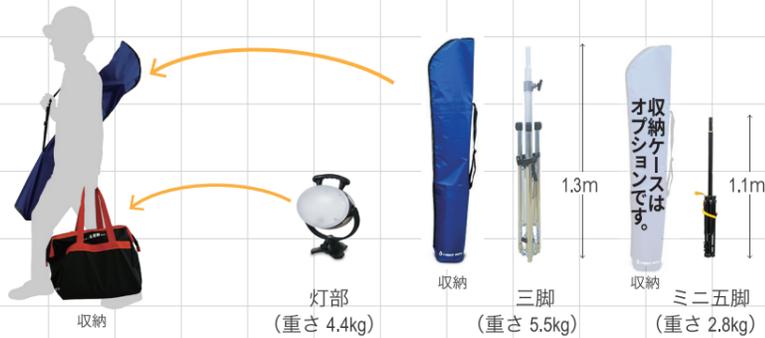

LB20HD
LED200W×1 灯

■ 取り付けいろいろ

脚立

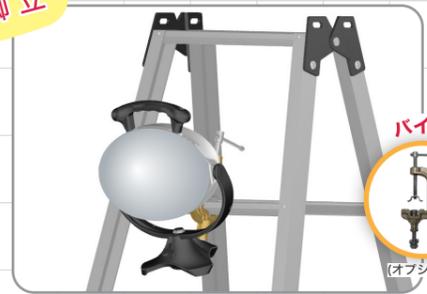

パイプでいろいろな所に取り付け可

単管



単管専用クランプで取り付け可

床置き



スタンド付きで床や机にも設置可能


三脚



三脚・ミニ三脚にも取り付け可

調光スイッチ

シーンに応じた明るさの調整が可能

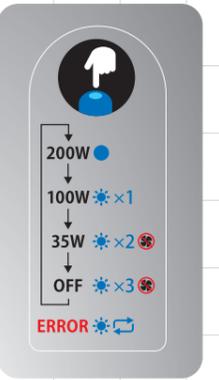

■ さまざまな用途に使える

