

オプション

スタンド

床や机に設置可能



スタンド＋五脚

三脚・ミニ五脚に取付け可能



バイス

脚立に取付け可能



クランプ

場所を選ばず取付け可能





コンパクトタイヤ

標準タイヤより約 3kg 軽量



■ 外形寸法図（単位：mm）

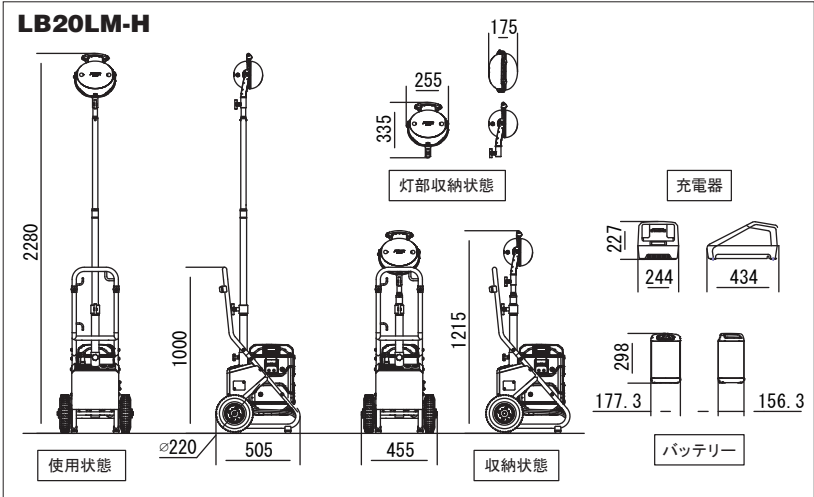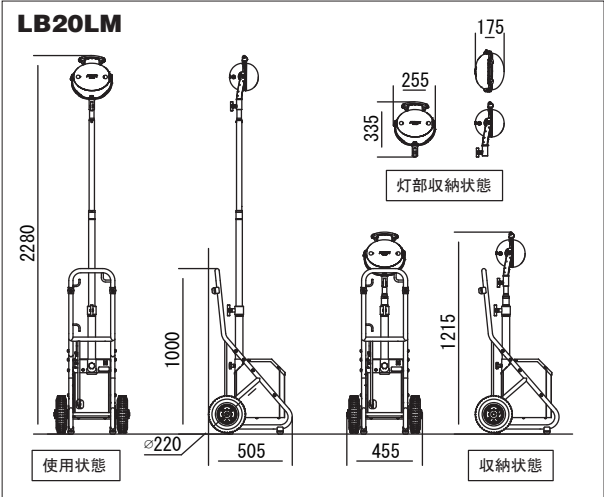

■ 仕様

	型式		LB20LM
	DC		DC48
灯具		電圧(V)	200
		消費電力(W)	200
		種類	LED/スポット
		調光(W)	200/100/35
マスト		灯数	1
		全光束(lm)	28000/14000/4900 ※1
		マスト形式	伸縮式3段(エアブレーキ付)
台車		マスト操作	手動伸縮
		タイヤ形式	外径 220mm 空気入りタイヤx2 (2.50-4)
バッテリー		電圧(V)	DC48.1
		容量(Ah)	28
		質量(kg)	10.3
充電器		入力電圧(V)	AC100
		消費電力(W)	600
		使用可能温度範囲(℃)	-10～40
投光機		充電可能温度範囲(℃)	0～40
		連続点灯時間(h)	200W 6
		満充電時 ※2, 3	100W 13
			35W 40
		充電時間(h) ※3, 4	3.5
寸法		ブラダ	ポッキングブラダ アースクリップ付き
		作業時(LxWxH)(mm)	505x455x1215～2280
		収納時(LxWxH)(mm)	505x455x1215
		灯具	3.5
		マスト	2
質量(kg)		台車	30.5
		総質量(kg)	36

	型式		LB20LM-H
	DC		DC48
灯具		電圧(V)	200
		消費電力(W)	200
		種類	LED/スポット
		調光(W)	200/100/35
マスト		灯数	1
		全光束(lm)	28000/14000/4900 ※1
		マスト形式	伸縮式3段(エアブレーキ付)
台車		マスト操作	手動伸縮
		タイヤ形式	外径 220mm 空気入りタイヤx2 (2.50-4)
投光機		使用可能温度範囲(℃)	-10～40
		連続点灯時間(h)	200W 6
		満充電時 ※2, 3	100W 13
			35W 40
		寸法	作業時(LxWxH)(mm) 505x455x1215～2280
バッテリー		収納時(LxWxH)(mm)	505x455x1215
		灯具	3.5
		マスト	2
		台車	22.3
		総質量(kg) ※5	27.8 (バッテリーを除く)
充電器		型式	UAHD
		呼称	Honda Mobile Power Pack e:DM5026Z
		寸法(L×W×H)(mm)	156.3x177.3x298
		質量(kg)	10.2
		セル仕様	リチウムイオン電池
		電圧(V)	50.26V
		容量(Ah)	26.1
		IP等級	IP65
		充電温度範囲(℃)	0～40 ※6
		使用温度範囲(℃)	-15～40
		推奨保管温度範囲(℃)	0～25
		型式	CAAFK
		名称	Honda Power Pack Charger:CVM5806Z
		寸法(L×W×H)(mm)	434x244x227
		質量(kg)	5.3
充電		定格充電電圧(V)	58
		定格充電電力(W)	270
		定格充電電流(A)	6.75
		充電できるパワーバック	DM5026Z
		充電温度範囲(℃)	-10～40
保管		保管温度範囲(℃)	-20～70
		充電時間(h) ※7	6

※1：表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。
※2：使用回数や時間が経過するにつれバッテリーの容量は徐々に低下します。
※3：使用環境によって点灯、充電時間が変化する事があります。
※4：40℃を超える場合、充電時間が延びる事があります。
※5：充電器を含みません。本製品は投光機とは別体で専用充電器を使用します。
※6：Honda Mobile Power Pack e:の温度が0℃以下の場合は充電できません。
※7：高温時または低温時は、充電時間が延びる事があります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT154 25年9月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下9-9-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蔵江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本道1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com

LIGHT BOY

NETIS 登録製品
KT-230144-A

LED 200W×1灯

LB20LM / LB20LM-H

リチウムバッテリー投光機シリーズ

私をどこまでも連れて行って!

ミニボーイ

MINI BOY



バッテリー
充電器
内蔵

**オールインワン
モデル**

総質量 **36** kg



充電器
別体

**着脱式バッテリー
モデル**

総質量 **38** kg



取り外しバッテリー
Honda
Mobile Power Pack e:

POWERED by
HONDA



バッテリーだけを持ち運び、
自宅や事務所で充電可能

充電器
別体

着脱式バッテリー
モデル POWERED by **HONDA**



残量のない
バッテリーを取り外す



充電中
専用充電器に
差し込んで充電する


充電時間 **6** 時間



バッテリーと充電器内蔵で管理が簡単
置き忘れや紛失の心配なし

バッテリー
充電器
内蔵

オールインワン
モデル



簡単充電


充電器を内蔵しているため
コンセントに挿すだけで OK



短時間 充電

充電時間 **3.5** 時間

1人で運搬・載せ降ろし 2機種共通

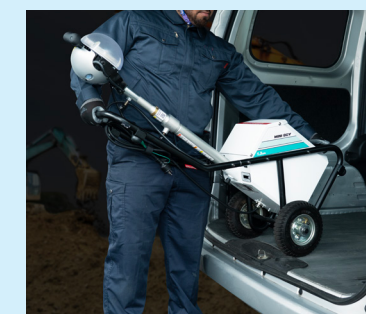


1人での運搬や載せ降ろしに最適な軽量設計で、
効率的に作業を進められる

分解すれば、載せ降ろしがさらに簡単！

セット




単体



セット



単体



運転時間

スタート

100w **13** 時間

調光

200w **6** 時間

35w **40** 時間

スタート時は 100W、
調光により 200W、35W に調節可能

かんたん比較

	着脱式バッテリーモデル	オールインワンモデル
バッテリー電力	1.3 kWh	
バッテリー	着脱式	固定式（内蔵）
充電器	別体	一体
充電時間	6 時間	3.5 時間

製品動画は
こちらから

