

LIGHT BOY


LED 600W×2灯

LB602D-1 / LB602DI-1

より遠く より広く
LED 600W×2灯登場



より遠く、より広く 「従来機 約2台分の照射エリアを実現」

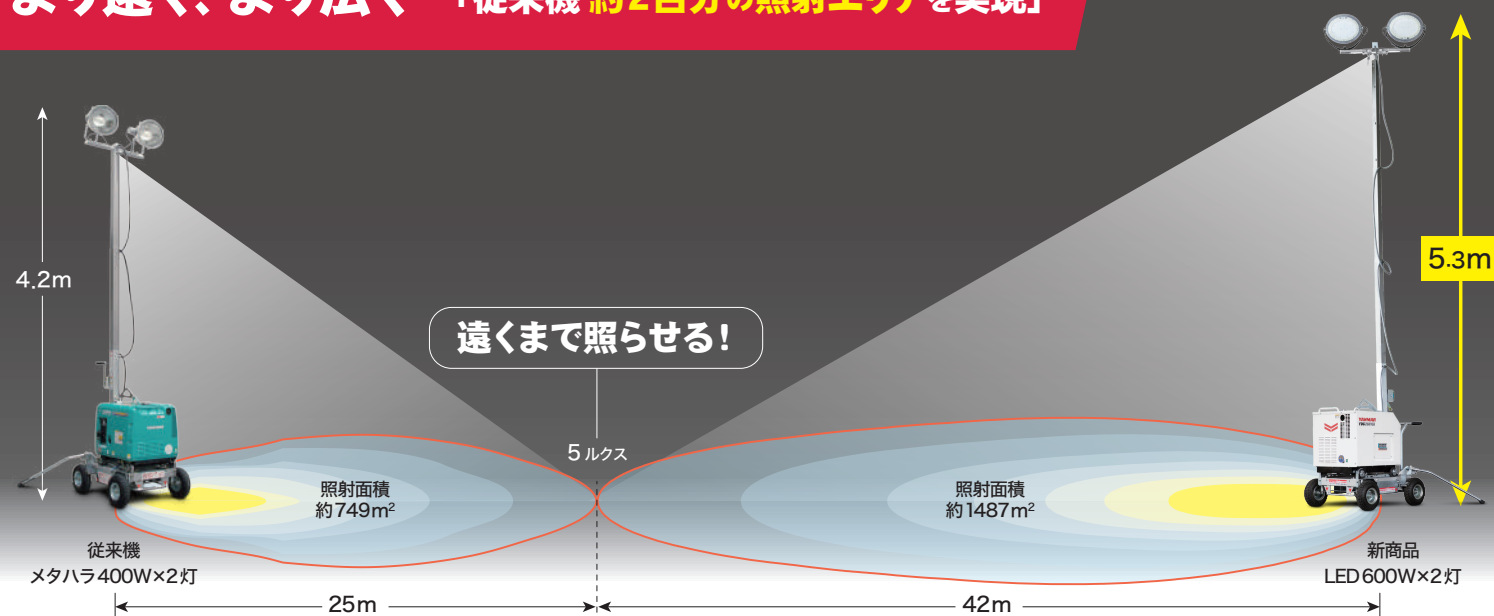

調光


無段階調光ボタン採用により1%刻みで40%まで調光できます。



照度分布図

40m先まで照射可能

50ルクス - 20m 5ルクス - 40m



NEW


2kVA インバーター付き ディーゼル発電機

600W×2 灯の灯部も安心してご使用できます。
ヤンマー独自の技術により排気・騒音が低減され、市街地や夜間作業に適しています。



防油堤一体

■外形寸法図 (単位: mm)

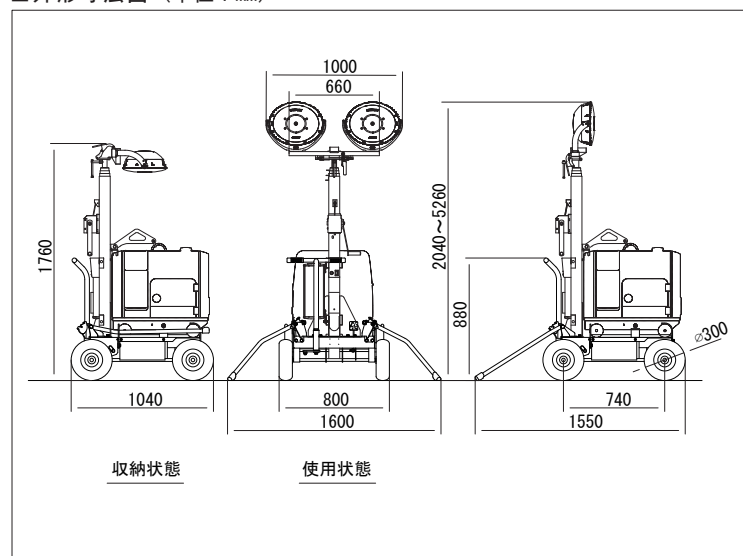

■仕様

型式		LB602D-1	LB602DI-1
AC	電圧 (V)	AC100	
	周波数 (Hz)	50/60	
	消費電力 (W)	1350	
	種類	LED/スポット	
灯具	調光 (%)	40~100	
	(W) x (灯)	600x2	
マスト	全光束 (lm)	198000 ※1	
	マスト形式	伸縮式4段 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)	
	マスト操作	手動ウインチ (逆巻き防止機構付)	
	タイヤ形式	外径300mm 空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)	
台車	タイヤ空気圧 (kPa)	245~294 (2.5~3.0kgf/cm ²)	
	ブレーキ	足踏み式駐車ブレーキ	
	アウトリガー	後方展開ワンタッチ式 (標準装備)	
寸法	使用可能温度範囲 (°C)	-10~40	
	作業時 (LxWxH) (mm)	1550x1600x2040~5260	
	収納時 (LxWxH) (mm)	1040x1000x1760	
総質量 (kg)		131	
発電機	型式	YDG250VS-5E/6E	YDG200VSi
	出力	50Hz (kVA) 2.0 60Hz (kVA) 2.5	2.0 2.0
	始動方式	電気始動 (セルスタート)	
	使用燃料	ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)	
	満タン容量 (L)	15	
	オイル警報装置	油圧警報ランプ (自動停止)	
	乾燥質量 (kg)	145	146
	総質量 (kg)	276	277

※1 表記数値は最大値。LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色異なる場合があります。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT084-01 25年8月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡瀬江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西馬場1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993
yanmar.com