

**LIGHT BOY**


**LED 600W×2灯**

**LB602D / LB602DI**

より遠く より広く  
**LED 600W×2灯**登場



# より遠く、より広く 「従来機 約2台分の照射エリアを実現」

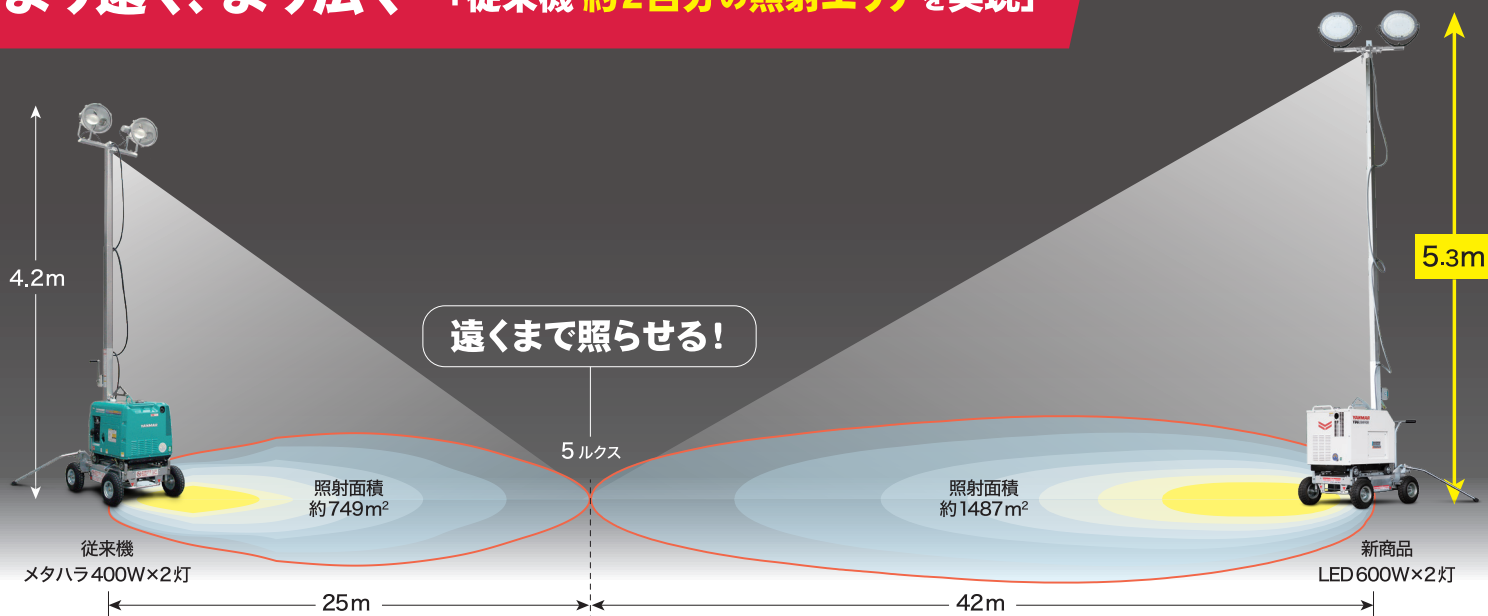

## 調光


無段階調光ボタン採用により1%  
刻みで40%まで調光できます。



## 照度分布図

40m先まで照射可能

50ルクス - 20m 5ルクス - 40m




## NEW 2kVA インバーター付き ディーゼル発電機

600W×2 灯の灯部も  
安心してご使用できま  
す。  
ヤンマー独自の技術に  
より排気・騒音が低減  
され、市街地や夜間作  
業に適しています。



防油堤一体

## ■外形寸法図 (単位: mm)

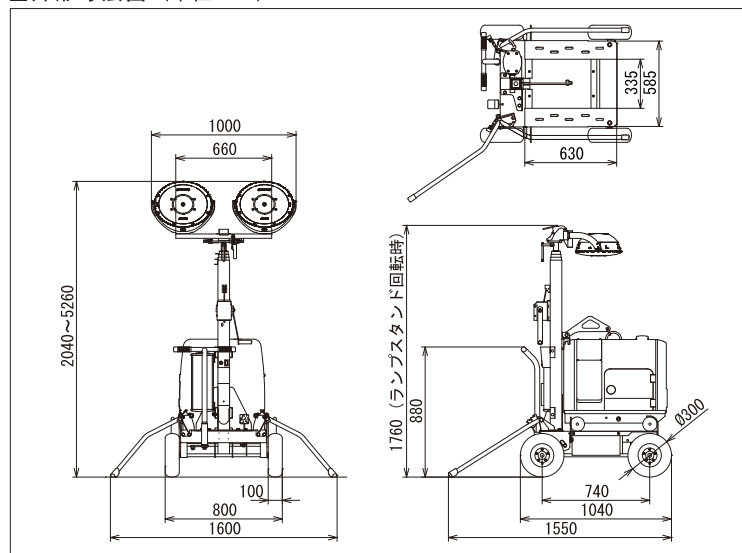

## ■仕様

| 型式          |                  | LB602D                                   | LB602DI       |
|-------------|------------------|------------------------------------------|---------------|
| 投<br>光<br>機 | 電圧 (V)           | AC:100                                   |               |
|             | 周波数 (Hz)         | 50/60                                    |               |
|             | 電流 (A)           | 13.5                                     |               |
|             | 種類               | LED                                      |               |
|             | 調光機能 (%)         | 40~100                                   |               |
|             | (W) × (灯)        | 600×2                                    |               |
|             | 全光束 (lm)         | 198000※1                                 |               |
|             | 使用可能温度範囲 (℃)     | -10~40                                   |               |
|             | マスト形式            | 伸縮式4段 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)             |               |
|             | マスト操作            | 手動ウィンチ (逆巻き防止機構付)                        |               |
| 台車          | タイヤ形式            | 外径300mm 空気入りタイヤx4 (4.10/3.50-5)          |               |
|             | タイヤ空気圧           | 245~294kPa (2.5~3.0kgf/cm <sup>2</sup> ) |               |
|             | ブレーキ             | 足踏み式駐車ブレーキ                               |               |
|             | アウトリガー           | 後方展開ワンタッチ式 (標準装備)                        |               |
| 寸法          | 作業時 (L×W×H) (mm) | 1550×1600×2040~5260                      |               |
|             | 収納時 (L×W×H) (mm) | 1040×1000×1760                           |               |
| 発<br>電<br>機 | 質量 (kg)          | 131                                      |               |
|             | 型式               | YDG250VS-5E-W                            | YDG250VS-6E-W |
|             | 出力 (kVA)         | 2.0                                      | 2.5           |
|             | 始動方式             | セル式                                      |               |
|             | 使用燃料             | ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)                        |               |
|             | 満タン容量 (L)        | 15                                       |               |
|             | 乾燥質量 (kg)        | 145                                      | 146           |
|             | 総質量 (kg)         | 276                                      | 277           |

※1 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

## ⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1  
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198  
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT084 23年4月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111
- ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993

yanmar.com