



より遠くより広く  
LED 600W×4灯 登場



# より遠く、より広く 「従来機 約2台分の照射エリアを実現」

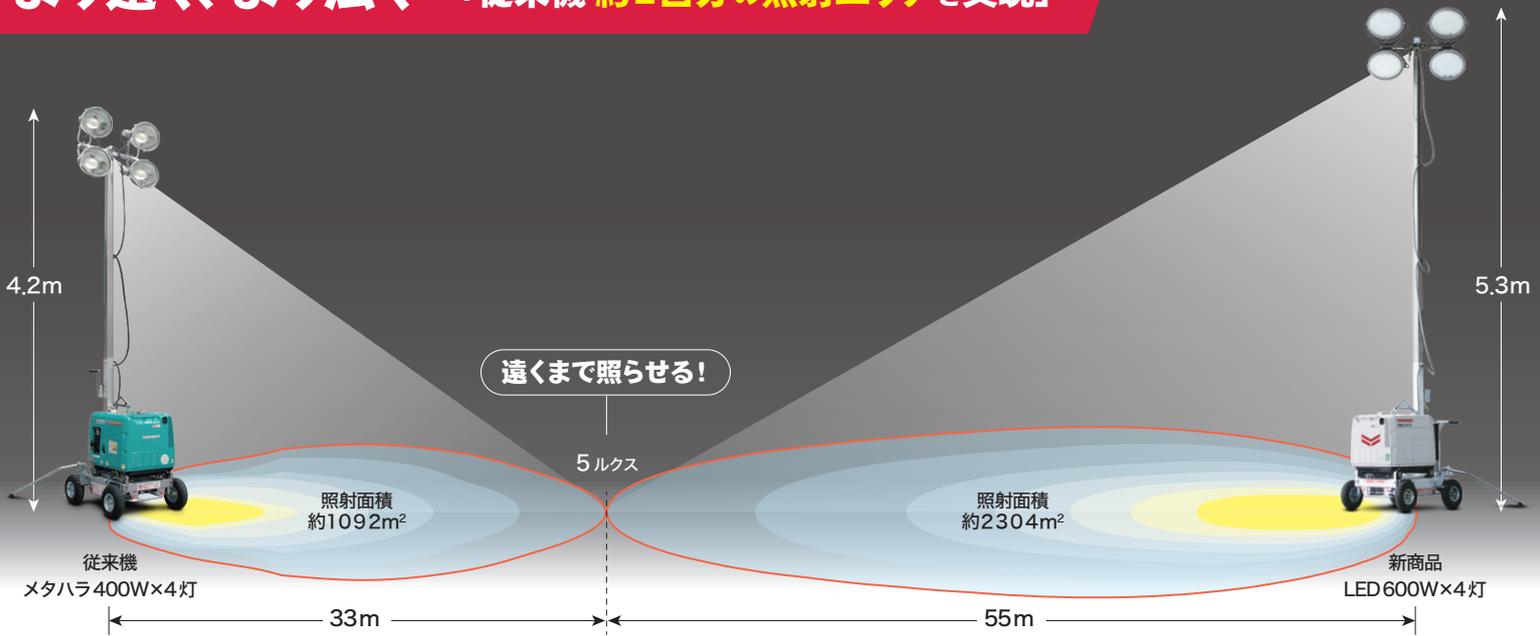

サッカーコートで比較 ※周波数60Hzにて使用時

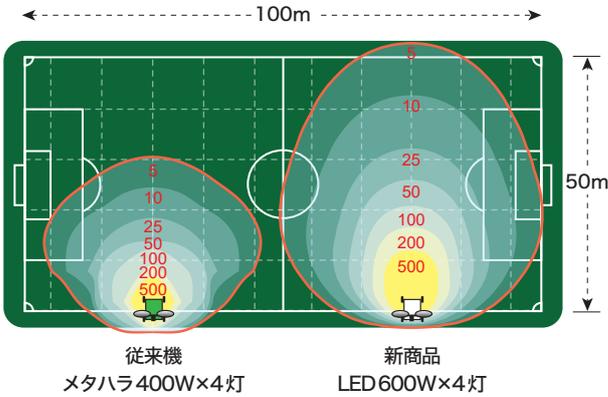

## オリジナル

### 600W LED「照明器具」と「電源」を独自に開発

#### 【特徴】

- メタルハライドランプに比べ **40%の電力削減**に成功
- 標準台車に **3kVA 発電機 (YDG300VS)** を搭載


#### 【メリット】

- メタハラ **1000W×4灯** 同等の明るさ
- 今までの投光機と変わらない **優れた操作性**  
(舵ハンドル・大きなタイヤ・ワンタッチブレーキ・ワンタッチアウトリガー・軽いウインチ)



## コンパクトで操作性がよい

### ■外形寸法図 (単位: mm)

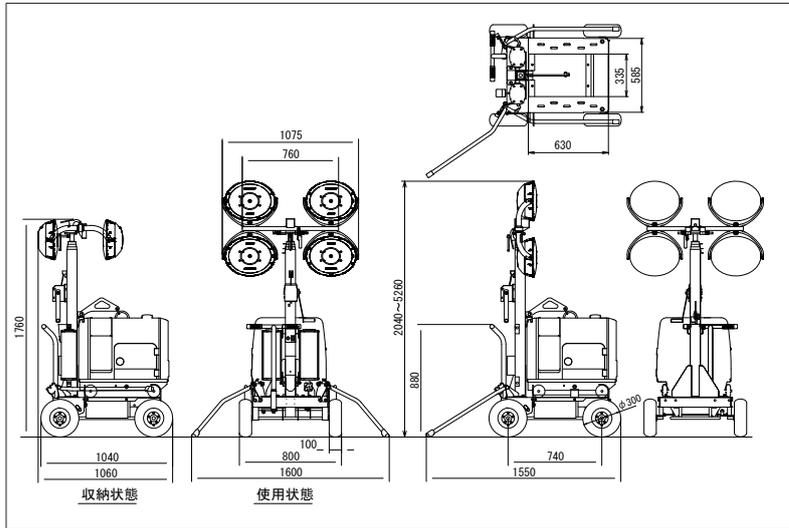

### ■仕様

|          |                  | LB604D                          |               |
|----------|------------------|---------------------------------|---------------|
| 型式       |                  | AC:100                          |               |
| 電圧 (V)   |                  | AC:100                          |               |
| 周波数 (Hz) |                  | 50                              | 60            |
| 電流 (A)   |                  | 24                              | 27            |
| 投光機      | 種類               | LED                             |               |
|          | 調光機能 (%)         | 40~100                          |               |
|          | (W) × (灯)        | 530×4                           | 600×4         |
|          | 全光束 (lm)         | 352000※1                        | 396000※1      |
|          | 使用可能温度範囲 (°C)    | -10~40                          |               |
| マスト      | マスト形式            | 伸縮式4段 (ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)    |               |
|          | マスト操作            | 手動ウインチ (逆巻き防止機構付)               |               |
| 台車       | タイヤ形式            | 外径300mm 空気入りタイヤ×4 (4.10/3.50-5) |               |
|          | タイヤ空気圧           | 245~294kPa (2.5~3.0kgf/cm²)     |               |
|          | ブレーキ             | 足踏み式駐車ブレーキ                      |               |
| 寸法       | アウトリガー           | 後方展開ワンタッチ式 (標準装備)               |               |
|          | 作業時 (L×W×H) (mm) | 1550×1600×2040~5260             |               |
| 発電機      | 収納時 (L×W×H) (mm) | 1060×1075×1760                  |               |
|          | 質量 (kg)          | 153                             |               |
|          | 型式               | YDG300VS-5E-W                   | YDG300VS-6E-W |
|          | 出力 (kVA)         | 2.7                             | 3.0           |
| 機        | 始動方式             | セル式                             |               |
|          | 使用燃料             | ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)               |               |
|          | 満タン容量 (L)        | 15                              |               |
|          | 乾燥質量 (kg)        | 146                             |               |
|          | 総質量 (kg)         | 299                             |               |

※1 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり、製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。

## 安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1  
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198  
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT046 23年4月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

- 北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900
- 東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201
- 関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878
- 中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡磯江町戸野2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355
- 西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121
- 九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928
- ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県豊原市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野1717-1 TEL (0942) 70-8993  
**yanmar.com**