

1000W &400W BALLOON LIGHT

全てをひとまとめに収納 ハードケース付きバルーン投光機

再点灯が早い

鋼鉄安定器は再点灯まで15~20分待たなければなりませんでした、電子安定器は3~5分と大幅に時間短縮されました。

電子安定器
内蔵!!

日本全国・海外で使用できる

電子安定器の周波数は50Hz/60Hz共用で日本全国で使用できます。電圧は90V~240V対応なので世界中で使用することが可能です。(別途変換プラグが必要です。)

安定した灯り

電子安定器は電子制御によりチラツキを感じません。電圧変動にも強く、目が疲れにくい安定した灯りを提供します。

調光が可能

100%・75%の調節ができるので省エネ点灯が可能です。また、消灯した状態でバルーンを膨らますことができるので看板として昼間でも活躍します。



工事用途



災害用途

1000W
LB103BH-2400W
LB43BH-3

※商品に発電機は含まれません。

照明と案内板として注意喚起に役立つ

バルーン投光機だから

- ・360°を照らし明暗の境界がなく安全
- ・光源が大きいため眩しくない
- ・遠方からの視認性が良い

案内板として

皺の寄り難いたる型バルーンは大きな文字で注意喚起を促します。工事の先頭に置くことでガードマンを照らす照明だけでなくドライバーや歩行者への案内板として活躍。




広告塔としても

バルーン布をデザインバルーンに付け替えば現場のイメージアップに！また、イベント等へのレンタルにも！

調光機能で燃料長持ち

消費電力75%に調整でき、用途に応じて運転時間を延長可能。調光すれば10時間点灯できるので、ほぼ一晩燃料を継ぎ足す必要がありません。

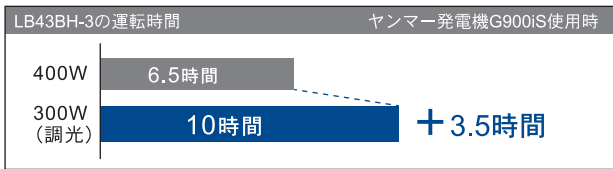

消灯してファンだけを作動でき、昼間でも看板として使用可能。

衝撃から投光機を守るハードケース

- ・全備品をまとめて収納でき、紛失の心配無し。
- ・運搬の衝撃から備品を守る。
- ・内側に樹脂製の仕切りがあり、三脚、バルーン、水タンクを定位置へ迷わずに収納可能。
- ・1000Wバルーン五脚も同じタイプのケースに収まる。



- ・キャスター付きなので持ち運びラクラク。
- ・段積みすることで省スペースで保管でき、倉庫などで管理しやすい。





エアブレイキマスト

昇降中にマストから手を放してもバルーン部がゆっくりと降下するので安全です。



オリジナル三脚 (※五脚も同様)

1回の操作で脚部が連動して開閉し、設置/収納が約5秒で可能！脚部は2段階の高さ調節が可能。

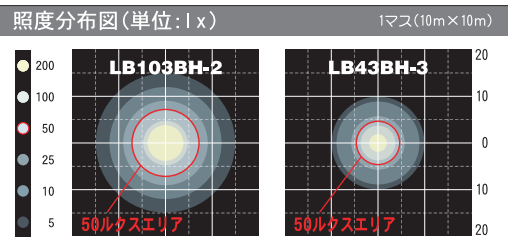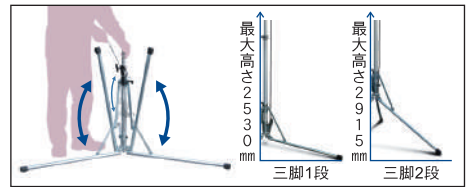

文字シート

用途に応じて、シートのみを自在に張り替えます。

デザインバルーン

バルーン布のみを簡単に付け替えて、現場のイメージアップに貢献！(特注も承ります)


ガードマン▶

標識バルーン (1000Wバルーン専用)

ちょうちん型のバルーンに文字シートを貼ることで看板を兼ねる照明として使用可能。

(注) 設置する際は土嚢などを使用し、倒れないようご注意ください。

外形寸法図(単位:mm)

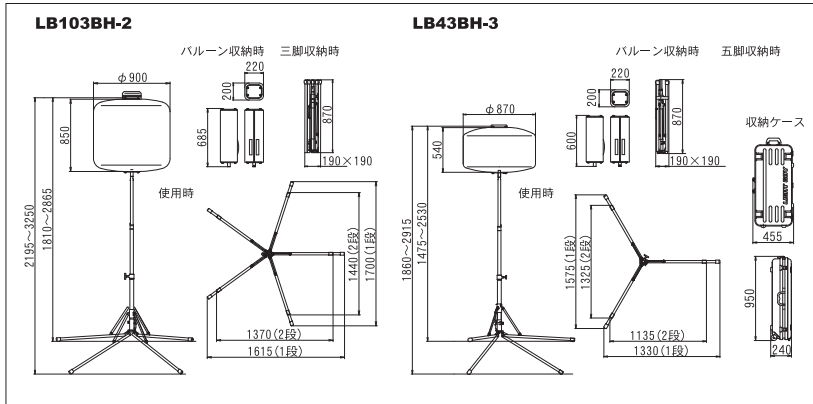

仕様

	型式	LB103BH-2	LB43BH-3
投光機	電圧 (V)	AC100※	
	周波数 (Hz)	50/60	
	電流 (A)	11.2 (電圧100V時)	4.5 (電圧100V時)
	種類	メタルハライドランプ	
	作業時 (W) × (灯)	1000 × 2	400 × 1
	調光機能	2段階調光: 100%/75%	
	全光束 (ルーメン)	110,000	34,000
	使用可能温度範囲 (°C)	-10~40	
	マスト形式	伸縮3段式(エアブレイキ付)	
	マスト操作	手動伸縮	
寸法	作業時1段 (L×W×H) (mm)	1615×1700×1810~2865	1330×1575×1475~2530
	作業時2段 (L×W×H) (mm)	1370×1440×2195~3250	1135×1325×1860~2915
	収納時 (L×W×H) (mm)	200×220×685	200×220×600
	脚部 (mm)	190×190×870	240×240×950
質量	灯部 (kg)	10.1	6.8
	脚部 (kg)	10.5	7.5
	収納ケース (kg)	8.9	
	総質量 (kg)	29.5	23.2
	推奨発電機	G1600IS	G900IS

※電源プラグ変更により90~240V使用可能。

安全に関するご注意

- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。
- 商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ** 〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198
http://www.light-boy.com

販売店

151CAT014 20年3月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社** ●本社 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055)
[ヤンマー建機お問合せ窓口] TEL: 0570-064360

- 北日本営業部 宮城県仙台市宮城野区福田町南1丁目1-10 (〒983-0025) TEL (022) 259-7201 FAX (022) 259-7205
- 関東営業部 埼玉県上尾市上尾下998-1 (〒362-0025) TEL (048) 778-4878 FAX (048) 778-4880
- 中部営業部 愛知県海部郡蟹江町学戸2丁目33 (〒497-0050) TEL (0567) 95-5355 FAX (0567) 95-5099
- 西部営業部 大阪府東大阪市高井田本通1丁目7-30 (〒577-0066) TEL (06) 6783-1121 FAX (06) 6783-7975
- 九州営業部 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 (〒812-0857) TEL (092) 441-0928 FAX (092) 474-6500
- ヤンマー沖縄株式会社 沖縄県宜野湾市大山7丁目11-12 (〒901-2223) TEL (098) 898-3111 FAX (098) 898-8082
- ヤンマー建機 営業企画部 福岡県筑後市大字熊野1717-1 (〒833-0055) TEL (0942) 70-8993