

# 移動もラクラク 発電機搭載型 ミニ投光機

## 400W BALLOON LIGHT



ハンドルが長く  
操作性向上

マストが高く  
眩しさ軽減

大型タイヤで  
機動性向上



※商品に発電機は含みません。

### 再点灯が早い

鋼鉄安定器は再点灯まで15～20分待たなければなりませんでした。電子安定器は3～5分と大幅に時間短縮されました。

電子安定器  
内蔵!!

### 日本全国・海外で利用できる


電子安定器の周波数は50Hz/60Hz共用で日本全国で使用できます。電圧は90V～240V対応なので世界中で使用することが可能です。(別途変換プラグが必要です。)

### 安定した灯り

電子安定器は電子制御によりチラツキを感じません。電圧変動にも強く、目が疲れにくい安定した灯りを提供します。

### 調光が可能

100%・75%の調節ができるので省エネ点灯が可能です。また、消灯した状態でバルーンを膨らませることができるので看板として昼間でも活躍します。



工事用途



災害用途

# 発電機もバルーンも全部一緒にラクに移動可能！

一体型バルーンカバー  
カバー紛失を防止。

## スリムバルーン

小型台車からはみ出さないスリムなバルーンで省スペースの設置が可能。

文字シート

照明だけでなく、案内板や標識として活用できる。

安全+第一



ブレーキペダル

1ヶ所のブレーキで後ろ2輪をがっちりロック。



エアブレーキマスト

バルーン部が急落下しないので安全。

2点吊りフック

トラック等へ容易に積み込み可能。

## 発電機と共に容易に移動

舗装工事など、現場を移しながら行う作業や、坂道の多い現場で活躍。

4輪のためスムーズに移動できます。

小型なので作業の邪魔にならず、小規模工事や人通りの多い現場で役立ちます。



## ライトバンに積込んで搬送可能

天井高の低い軽自動車に2台まで積載可能です。

人の手で積み込みできるので、運搬・設置・撤収までスピーディーに行えます。



## コンパクトだから省スペースで収納

段積みができるので倉庫内の保管に最適。



収納状態




連続運転時間 ※ヤンマー発電機使用時



**G900IS2**  
400W / 6.5時間  
300W (調光) / 10時間

## 照度分布図 単位：ルクス



## 盗難防止金具

発電機を盗難から守ります。



## 鉄道工事用ローラー

線路上もスムーズに移動が可能です。



## オプション

### デザインバルーン

バルーン布のみを簡単に付け替えて、現場のイメージアップに！  
(特注も承ります)



### 文字シート

用途に応じて、シートのみを自在に張り替えられます。




### プリントバルーン

イラストや文字を入れて広告や看板としてイベント、キャンペーン等に活用できます。  
布のサイズは3種類あり、お好きなデザインに仕上げる事ができます。



## ■外形寸法図 (単位：mm)

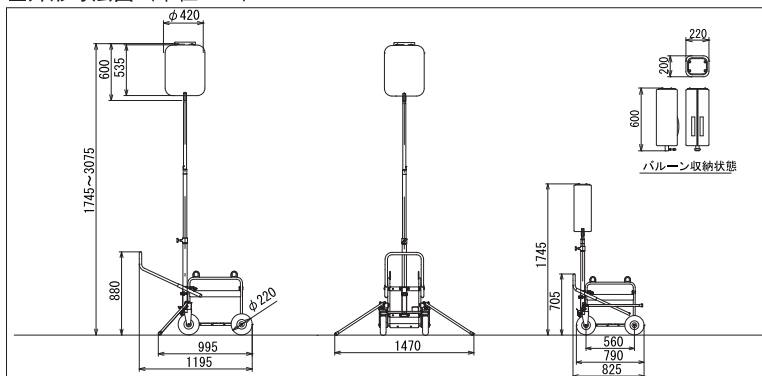

## ■仕様

| 投光機   | 型式             | LB43CLB-4           |
|-------|----------------|---------------------|
|       | 電圧(V)          | AC100※              |
| ランプ   | 周波数(Hz)        | 50/60               |
|       | 電流(A)          | 4.5 (電圧100V時)       |
| マスト   | 種類             | メタルハイドランプ           |
|       | (W) × (灯)      | 400 × 1             |
| 台車    | 調光機能           | 2段階調光：100%/75%      |
|       | 全光束(ルーメン)      | 34,000              |
| 寸法    | 使用可能温度範囲(℃)    | -10～40              |
|       | マスト形式          | 伸縮3段式(エアブレーキ付)      |
| 質量    | マスト操作          | 手動伸縮                |
|       | タイヤ            | 外径220mm 空気入りタイヤ     |
| 推奨発電機 | ブレーキ           | 足踏み式駐車ブレーキ          |
|       | 作業時(L×W×H)(mm) | 1195×1470×1745～3075 |
| 質量    | 収納時(L×W×H)(mm) | 200×220×600         |
|       | 灯部             | 825×550×1745        |
| 質量    | 灯部(kg)         | 8.7                 |
|       | 台車(kg)         | 33.4                |
| 推奨発電機 | 総質量(kg)        | 42.1                |
|       | 推奨発電機          | G900IS2             |

※電源プラグ変更により90～240V使用可能

## ！安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
●故障、事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。

●仕様は改良などにより、予告なく変更することがあります。  
●商品の色は印刷の関係上、実物と異なる場合があります。

製造元 **株式会社ライトボーイ**

〒183-0025 東京都府中市矢崎町1-39-1  
TEL (042) 319-2138 FAX (042) 319-2198  
https://www.light-boy.com

販売店

151CAT017 22年1月作成

販売元 **ヤンマー建機株式会社**

●北海道営業部 (〒004-0004) 北海道札幌市厚別区厚別東4条4-8-1 TEL (011) 807-3900  
●東北営業部 (〒983-0025) 宮城県仙台市宮城野区福田町南1-1-10 TEL (022) 259-7201  
●関東営業部 (〒362-0025) 埼玉県上尾市上尾下998-1 TEL (048) 778-4878  
●中部営業部 (〒497-0050) 愛知県海部郡蔵江町学戸2丁目33番地 TEL (0567) 95-5355  
●西部営業部 (〒577-0066) 大阪府東大阪市高井田本通1-7-30 TEL (06) 6783-1121  
●九州営業部 (〒812-0857) 福岡県福岡市博多区西月隈1丁目5-8 TEL (092) 441-0928  
●ヤンマー沖縄株式会社 (〒901-2223) 沖縄県宜野湾市大山7-11-12 TEL (098) 898-3111

●ヤンマー建機営業企画部 (〒833-0055) 福岡県筑後市大字熊野171-1 TEL (0942) 70-8993  
**yanmar.com**